


**NOTAS**

- Toda a região onde abrangida a obra deverão receber uma nova demarcação de tinta nas paredes.
- Colocar borda (tipo tabeira - largura 10 cm) dando acabamento de borda em todos os degraus da platéia. A borda deverá ser abaulada e deverão ser colocados bostões de 1,5 cm. A borda deverá ser em granito verde Ubaituba. E deve ser colocada sinalização visual de borda e faixa antiderrapante em todos os degraus, bem como sinalização tátil de alerta em placas vinílicas 250x250mm cor preta. (ver detalhe)
- O piso da platéia, palco, ante-câmara e foyer deverá ser do tipo vinílico colado, com aparência de rugas amadeiradas - padrão de referência: piso vinílico essence rustico 15x45x2mm. Vantão.
- Os rodapés na região onde haverá o piso vinílico serão em PVC h= 80mm, com tonalidade queimada próxima à do piso, cuja detalhe deverá ser feita com a aprovação da Fiscalização.
- Colocar tabeira (largura = 10 cm) também nas bordas do piso do palco, com o granito verde Ubaituba.
- Será instalado um revestimento para parede em MDF, tipo rampol, padrão de referência - Duratec Lúria Design 1x1840 x 2750mm, Carvalho Muraiuco.
- Com h=150cm em todas as paredes da platéia, ante-câmara e do foyer (acabamento superior com rodame no mesmo padrão)
- Do piso ao teto em todas as paredes do palco (ver indicações na planta)
- Na parede do palco

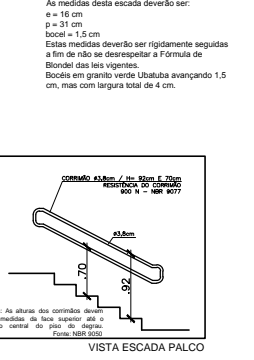

**LEGENDA**

- a construir
- a demolir
- a manter